



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA**

**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-019GYR061-N6-2012**

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, SINALOA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE REUNIERON EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA, UBICADA EN BULEVAR FRANCISCO ZARCO Y JESUS G. ANDRADE, COLONIA MIGUEL ALEMAN, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CUYOS NOMBRES Y REPRESENTACIONES APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-019GYR061-N6-2012, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL, INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS Y EL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESCÉNICA Y SU RENOVACIÓN CON DISTRIBUCIÓN DMX DEL TEATRO "ANTONIO HASS", UBICADO EN AVENIDA DEL MAR NO. 500, COLONIA CENTRO, MAZATLÁN, SINALOA, EN APEGO A LO NORMADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, TRATÁNDOSE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

**1. BIENVENIDA.**

A NOMBRE DEL INSTITUTO EL ARQ. JOSE CRISTO RAMOS OSUNA, DIO LA MAS CORDIAL BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES A ESTE EVENTO, DECLARÁNDOLO FORMALMENTE INICIADO.

**2. LISTA DE ASISTENCIA.**

SE PASO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO.

**3. ACLARACIONES POR PARTE DEL IMSS.**

**3.1.** EL INSTITUTO ACLARA QUE SE CONSIDERARA COMO HERRAMIENTA MENOR, PARA FINES DE ESTA LICITACIÓN, AQUELLA QUE NO NECESITE CONSUMIBLES LIQUIDOS Y PARA LA HERRAMIENTA ELECTRICA AQUELLA QUE SU CAPACIDAD SEA MENOR A 2 H. P. Ó MENOR A 1,500 WATTS.

**3.2.** EL LICITANTE EN LA DOCUMENTACION QUE INTEGRE EN SUS PROPOSICIONES, DEBERA DE CUMPLIR CON EL 100 % DE LA INFORMACION SOLICITADA POR EL INSTITUTO EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION; POR LO ANTERIOR, PODRA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN LOS FORMATOS QUE LE ARROJE SU SISTEMA MECANIZADO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON TODO LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO EN LA CONVOCATORIA Y EN LOS FORMATOS QUE LA INTEGRAN.

**3.3.** LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLICITADA EN EL NUMERAL II.12 DE LA CONVOCATORIA, PARA LOS LICITANTES QUE NO ENVIEN SUS PROPOSICIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS, PODRAN PRESENTARLA A LA CONVOCANTE A PARTIR DE ESTA FECHA Y HASTA INCLUSIVE EN EL MISMO ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DENTRO O FUERA DEL SOBRE, QUE CONTENDRÁ SU PROPOSICIÓN.

**3.4.** LA DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS CONCEPTOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE ESTA LICITACION Y LAS ACLARACIONES Y PRECISIONES DEL ALCANCE DE LOS MISMOS CONCEPTOS DE OBRA, DE ESTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, NO DEBERA SER MODIFICADA EN FORMA ALGUNA EN LA DOCUMENTACION QUE EL LICITANTE PRESENTE EN LA INTEGRACION DE SUS PROPOSICIONES. POR TAL MOTIVO, DEBERA DE SER COINCIDENTE LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL II.13.9 DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y LAS DESCRIPCIONES DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS A COTIZAR DEL NUMERAL II.13.18 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA. POR LO ANTERIOR, SE PRECISA TAMBIEN QUE EN CADA UNO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL II.13.9 DE LA CONVOCATORIA, SE DEBERA DE INTEGRAR LA DESCRIPCION COMPLETA DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, ES DECIR, ESTA DESCRIPCION DEBE DE CORRESPONDER A LA DESCRIPCION GENERICA DE CADA UNO DE ELLOS, MAS LA DESCRIPCION ESPECIFICA DE LOS MISMOS.

**3.5.** EN EL ENCABEZADO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS DE LA CONVOCATORIA EN EL SEGUNDO RENGLON DICE: **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE**; DEBE DE DECIR: **FIDEICOMISO DE**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA**

**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-019GYR061-N6-2012**

**ADMINISTRACIÓN DE TEATROS Y SALAS DE ESPECTÁCULOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (TEATRO DE LA NACIÓN).**

**3.6. EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LOS NUMERALES I.1 Y II.1 DE LA CONVOCATORIA DICE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE TEATROS Y SALAS DE ESPECTÁCULOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DEBE DE DECIR: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE TEATROS Y SALAS DE ESPECTÁCULOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (TEATRO DE LA NACIÓN).**

**3.7. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE DEBEN DE REALIZAR LAS SIGUIENTES PRECISIONES:**

**3.7.1. SE HACE ENTREGA DE LA CARATULLA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS EN DONDE SE ESPECIFICA LO SIGUIENTE: "LAS MARCAS Y MODELOS DEBERAN DE CORRESPONDER A LA ESPECIFICADA EN LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO A DESARROLLAR, EN CASO DE NO EXISTIR LA MARCA O MODELO, DEBERA DE PROPONER UNA MARCA O MODELO QUE CUMPLA COMO MINIMO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD, DURACION Y GARANTIA A LA SEÑALADA EN DICHO CONCEPTO".**

**3.7.2. SE MODIFICA EL ALCANDE DEL CONCEPTO CON CLAVE EL20-042-005 PARA QUEDAR COMO SIGUE: "CAJA DE INTERCONEXION PARA ILUMINACION, DE 40 X 60 X 10 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL. 16 PINTADA EN COLOR NEGRO EPOXICO CON KULCAS PARA CABLEADO Y EMPALMES. PARA 15 CIRCUITOS".**

**3.7.3. EL CONCEPTO CON NUMERO DE CLAVE EL21-015-150 SE ELIMINA**

**3.7.4. SE AÑADE EL CONCEPTO CON NUMERO DE CLAVE EL21-015-151 "CABLE MULTICONDUCTOR DE 14 HILOS TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG." UNIDAD M, CANTIDAD 200.00**

**3.7.5. LA CANTIDAD DEL CONCEPTO CON CLAVE EL21-015-152 SE MODIFICO PARA QUEDAR EN 500.00**

**3.7.6. SE MODIFIO LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO CON CLAVE EL27-011-005 PARA QUEDAR COMO SIGUE: BARRA DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA SISTEMA DE ILUMINACION A BASE DE DUCTO DE 9.00 MT. DE LONGITUD PARA VARAS DE ILUMINACION, CON CABLEADO INTERNO Y CAJA DE EMPALME CAL 16, CONEXIÓN CON KULCAS. INCLUYE: 10 RECEPTACULOS TIPO STAGE PIN, 2 RECEPTACULOS 127 VOLT GRADO INDUSTRIAL, 20 AMP POLARIZADOS, 1 RECEPTACULO 1/2 VUELTA 220 V, 20 AMP GRADO INDUSTRIAL, 1 SALIDA DMX, ORGANIZADORES, ETIQUETA IDENTIFICACION DE CIRCITOS, NUMERACION DE SALIDA, CHISQUEATADORES, HERRAJE DE SUJECION DE BARRA DE ILUMINACION A CADA 1.50 MT. Y TUBO DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 PARA SOPORTE SUPERIOR DE LA BARRA Y TUBO DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 PARA SOPORTE INFERIOR DE REFLECTORES, PINTADA EN COLOR NEGRO EPOXICO. CADA UNION DE LOS TUBOS DEBEN DE ACOPLARSE CON SOLDADURA EN TODA LA UNION CON ALMA INTERNA DE TUBO DE NO MENOS DE UN METRO DE LONGITUD DE LA MISMA CEDULA.**

**3.7.7. SE MODIFICO LA DESCRIPCION Y LA VOLUMETRIA DEL CONCEPTO CON CLAVE EL27-011-010 PARA QUEDAR COMO SIGUE: BARRA DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA SISTEMA DE ILUMINACION A BASE DE DUCTO DE 2.00 MT. DE LONGITUD PARA VARAS DE ILUMINACION, CON CABLEADO INTERNO Y CAJA DE EMPALME CAL 16 CONEXIÓN CON KULCAS. INCLUYE: 4 RECEPTACULOS TIPO STAGE PIN, 1 RECEPTACULO 127 VOLT, 20 AMP POLARIZADOS GRADO INDUSTRIAL, 1 RECEPTACULO 1/2 VUELTA 220 V, 20 AMP POLARIZADO GRADO INDUSTRIAL, 1 SALIDA DMX, ORGANIZADORES, ETIQUETA IDENTIFICACION DE CIRCITOS, NUMERACION DE SALIDA, HERRAJE DE SUJECION DE BARRA DE ILUMINACION A CADA 1.50 MT. COLOR NEGRO EPOXICO, UNIDAD PIEZA, CANTIDAD 6.00**

**3.7.8. SE MODIFICO LA DESCRIPCION Y LA VOLUMETRIA DEL CONCEPTO CON CLAVE EL27-011-015 PARA QUEDAR COMO SIGUE: BARRA DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA SISTEMA DE ILUMINACION A BASE DE DUCTO DE 1.50 MT. DE LONGITUD PARA VARAS DE ILUMINACION, CON CABLEADO INTERNO Y CAJA DE EMPALME CAL 16 CONEXIÓN CON KULCAS. INCLUYE: 3 RECEPTACULOS TIPO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-019GYR061-N6-2012

STAGE PIN, 1 RECEPTACULO 127 VOLT, 20 AMP POLARIZADOS GRADO INDUSTRIAL, 1 RECEPTACULO 1/2 VUELTA 220 V, 20 AMP POLARIZADO GRADO INDUSTRIAL, 1 SALIDA DMX, ORGANIZADORES, ETIQUETA IDENTIFICACION DE CIRCITOS, NUMERACION DE SALIDA, HERRAJE DE SUJECION DE BARRA DE ILUMINACION A CADA 1.50 MT. COLOR NEGRO EPOXICO, UNIDAD PIEZA, CANTIDAD 4.00

3.8. SE HACE ENTREGA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON A ESTA JUNTA DE ACLARACIONES UNA IMPRESIÓN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, CONTENIENDO LOS CONCEPTOS CON SU CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA LA EXPRESION DE LOS PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA, MISMO QUE DEBERA SER EL QUE EL LICITANTE CONSIDERE EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA Y QUE CONTIENE EL 100% DE LAS ACLARACIONES Y PRECISIONES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A REALIZAR EN LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS Y EL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESCÉNICA Y SU RENOVACIÓN CON DISTRIBUCIÓN DMX DEL TEATRO "ANTONIO HASS" DE LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA. PARA LOS LICITANTES QUE NO ASISTIERON A LA JUNTA DE ACLARACIONES ESTA INFORMACION SE PUBLICARA EN COMPRANET Y EN EL PORTAL DE "EL IMSS COMPRO, EL IMSS VA A COMPRAR".

4. PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DEL INSTITUTO.

4.1. EL LICITANTE TELETREC DE MEXICO, S. A. DE C. V., REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

4.1.1. CONCEPTO EL20-042-005. EN REFERENCIA AL PUNTO EL20-042-005 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DONDE HACE REFERENCIA A TRES CAJAS DE CONEXIONES GRIDION DE 24" X 12" X 4" , ¿PUEDEN SER ESTAS SIMPLES CAJAS DE REGISTRO DE MEDIDA 24" X 24" X 4"?

**RESPUESTA:** ESTE CONCEPTO FUE MODIFICADO, VER LA NUEVA DESCRIPCION DEL CONCEPTO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA A ESTA ACTA.

4.1.2. CONCEPTO EL21-015-150. DE ACUERDO A LA VISITA DE OBRA SE OBSERVO QUE EL CABLE DE USO RUDO SE REQUIERE PARA ALIMENTAR LAS BARRAS DE DISTRIBUCIÓN, SIN EMBARGO EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS MAS ECONOMICAS Y FUNCIONALES COMO EL CABLE MULTI CONDUCTOR, SE PODRÁ PROPONER ESTE EN SUSTITUCIÓN DEL DE USO RUDO?

**RESPUESTA:** EL CONCEPTO EL21-015-150 SE ELIMINO Y SE INCLUYO EL CONCEPTO EL21-015-151, VER SU DESCRIPCION EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA A ESTA ACTA

4.1.3. CONCEPTO EL27-011-000. DE ACUERDO A LA VISITA DE OBRA, SE HIZO LA OBSERVACIÓN POR PARTE DEL USUARIO QUE LOS CIRCUITOS DE LAS BARRAS SERÍA INSUFICIENTE, ¿PODRIA INFORMARNOS DE CUANTOS CIRCUITOS REQUIERE CADA DE BARRA DE DISTRIBUCIÓN?

**RESPUESTA:** SUS DUDAS SE RESUELVEN COM LAS DESCRIPCIONES DE LOS CONCEPTOS EL27-011-005, EL27-011-010 Y EL27-011-015, VER SU DESCRIPCION EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA A ESTA ACTA.

4.1.4. CONCEPTO EL27-011-000 EN LA VISITA DE OBRA SE HIZO MENCION QUE LA CANTIDAD DE LAS BARRAS DE DISTRIBUCION CAMBIARIA DE ACUERDO A SU UBICACION QUEDANDO 4 DE 9 MT Y 4 DE 2 MT. ¿DE ESTA FORMA SE DEBERA COTIZAR?.

**RESPUESTA:** SE DEBERA DE CONSIDERAR LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA A ESTA ACTA.

4.1.5. CONCEPTO EL22-001-020 EN EL NUMERAL EL22-001-020 HACE REFERENCIA A UN CENTRO DE CARGA DE 12 CTOS. ¿QUE USO SE LE DARIA A ESTE Y DONDE QUEDARIA UBICADO?



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-019GYR061-N6-2012

**RESPUESTA:** EN EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO PARA USO Y CONTROL DE INSTALACIONES DE TRABAJO, EN EL AREA DEL TEATRO.

4.2. EL LICITANTE CORAL SYSTEMS DE MEXICO S. A. DE C. V., REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

4.2.1. LOS LICITANTES DEBEN DE ACREDITAR COMO MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA. ¿ESTA BIEN SI SE PRESENTAN MINIMOS 2 CONTRATOS?

**RESPUESTA:** NO EXISTE UN NUMERO MINIMO DE CONTRATOS A PRESENTAR, SIMPLEMENTE EL LICITANTE DEBE DE ACREDITAR SU EXPERIENCIA.

4.2.2. COMO, LOS PRODUCTOS SON DE IMPORTACION Y/O FABRICACION ESPECIAL, Y PARA EVITAR COSTOS DE FINANCIAMIENTO ADICIONAL. SOLICITAMOS UN ANTICIPO DE CUANDO MENOS 30%

**RESPUESTA:** PARA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACION NO SE DARA ANTICIPO ALGUNO. EL LICITANTE DEBE DE PRESENTAR SU ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL II.13.14 DE LA CONVOCATORIA.

4.2.3. EL CATALOGO DE CONCEPTOS EL CONCEPTO EL20-042-005 ESPECIFICA UNA CAJA DE CONEXIONES QUE DICE: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. CAJA DE EMPALMES GRIDIRON DE 24 X 12 X 4 PULG.". DERIVADO DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE OBSERVO QUE EL CONCEPTO ESPECIFICADO QUE CORRESPONDE A UN EQUIPO ELECTRONICO MUY COSTOSO Y NO ES PARA LA APLICACION, ES DISTINTO AL REQUERIDO QUE SERIA: "SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE INTERCONEXION PARA ILUMINACION DE 40 X 40 X 10 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERROCAL 18 PINTADA EN COLOR NEGRO EPOXICO CON CULCAS PARA CABLEADO DE DIMMERS Y CABLE MULTICONDUCTOR HACIA LAS BARRAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO. FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL". ¿QUE DESCRIPCION DEBE DE SER LA COTIZADA?

**RESPUESTA:** ESTE CONCEPTO FUE MODIFICADO, VER LA NUEVA DESCRIPCION DEL CONCEPTO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA A ESTA ACTA

4.2.4. DERIVADO DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE OBSERVO QUE EL CABLE ADECUADO PARA LAS CAIDAS DEL CABLEADO DESDE LAS CAJAS DE INTERCONEXION HACIA LAS BARRAS DE 9 MTS. SERIA "CABLE MULTICONDUCTOR DE 19 HILOS, THW CALIBRE 12" EN LUGAR DE LA DESCRIPCION DE VARIOS CABLES USO RUDO QUE APARECEN EN LA CLAVE "EL21-015-150". ¿QUE DESCRIPCION DEBEMOS TOMAR EN CUENTA?

**RESPUESTA:** EL CONCEPTO CON CLAVE EL21-015-150 SE ELIMINO Y SE INCLUYO EL CONCEPTO EL21-015-151, VER LA NUEVA DESCRIPCION DEL CONCEPTO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA A ESTA ACTA

4.2.5. EN LA VISITA DE OBRA SE OBSERVO QUE EL CONCEPTO EL27-011-005 BARRA DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA SISTEMA DE ILUMINACION A BASE DE DUCTO DE 9.00 MT DE LONGITUD REQUERIRA ADICIONAL 2 RECEPTACULOS TIPO STAGEPIN, POR LO QUE SERAN 10 8 RECEPTACULOS TIPO STAGEPIN EN TOTAL POR BARRA. ¿QUE DEBE CONSIDERARSE PARA LA COTIZACION 8 O 10 CONECTORES STAGEPIN?



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA**

**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-019GYR061-N6-2012**

**RESPUESTA:** LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS CON CLAVE EL27-011-005, EL27-011-010 Y EL27-011-015 FUE MODIFICADA, VER LA NUEVA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA A ESTA ACTA

**4.2.6.** DERIVADO DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SE OBSERVO LA POSIBILIDAD DE REUBICAR EL RACK DE DIMMER CON LA FINALIDAD DE UN MEJOR APROVECHAMIENTO Y AHORRO DEL CABLEADO REQUERIDO. ¿SE DEBE DE CONSIDERAR UN CONCEPTO ADICIONAL DE "REUBICACION DEL RACK DE DIMMERS"? ¿EN CASO DE SER ASI, QUE CLAVE SERÍA?

**RESPUESTA:** NO SE DEBE DE CONSIDERAR LA REUBICACION DE RACK DE DIMMER

**4.2.7.** DERIVADO DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SE OBSERVO LA POSIBILIDAD DE REUBICAR EL RACK DE DIMMER CON LA FINALIDAD DE UN MEJOR APROVECHAMIENTO Y AHORRO DEL CABLEADO REQUERIDO. ¿EN CASO DE SER ASI, SE DEBE CONSIDERAR UN CONCEPTO DE CABLEADO DE ALIMENTACION?

**RESPUESTA:** NO SE DEBE DE CONSIDERAR LA REUBICACION DE RACK DE DIMMER

**4.2.8.** DERIVADO DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SE OBSERVO LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA BARRA MAS PARA CICLORAMA QUE PODRIA SER FIJA AL PUENTE DE OPERACIONES, POR LO QUE SE REQUERIRIA CIERTOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. ¿SE DEBEN COTIZAR 4 PIEZAS DEL CONCEPTO EL20-011-005?

**RESPUESTA:** SUS DUDAS SE RESUELVEN CON LAS DESCRIPCIONES DE LOS CONCEPTOS EL27-011-005, EL27-011-010 Y EL27-011-015, VER SU DESCRIPCIÓN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA A ESTA ACTA.

**4.2.9.** DERIVADO DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SE OBSERVO LA NECESIDAD DE REALIZAR UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA CORRECTA INSTALACION DE 2 BARRAS ELECTRICAS DE 9 METROS DEL CONCEPTO EL27-011-005. ¿DEBEMOS CONSIDERAR ESTE MANTENIMIENTO COMO PARTE DEL MISMO CONCEPTO O SERA UN CONCEPTO DISTINTO, O NO DE DEBE DE CONSIDERAR EN ESTE MOMENTO?.

**RESPUESTA:** NO SE DEBE DE CONSIDERAR.

**5. RECEPCION DE PREGUNTAS A TRAVES DE COMPRANET.**

SE PROCEDIO A VERIFICAR A TRAVES DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES COMPRANET EL ENVIO DE PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES, PARA EFECTUAR LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES A ESTA CONVOCATORIA, POR LO QUE A TRAVÉS DE ESTE MEDIO NO SE RECIBIERON PREGUNTAS.

EL INSTITUTO MANIFIESTA QUE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DE ESTA ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA, SITA EN BULEVAR FRANCISCO ZARCO Y JESUS G. ANDRADE S/N, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, C. P. 80200, CULIACÁN, SINALOA, POR UN TÉRMINO NO MENOR A CINCO DÍAS HÁBILES; A TRAVÉS DEL PORTAL DE INTERNET "IMSS VA A COMPRAR-IMSS COMPRÓ" EN UN PLAZO NO MAYOR A DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE REALIZACION DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y EN COMPRANET, EL MISMO DÍA DE SU REALIZACION. EL INSTITUTO INFORMA LO ANTERIOR Y MANIFIESTA QUE POR SER ESTA LA ULTIMA JUNTA DE ACLARACIONES, NO SE ACEPTARÁN MÁS SOLICITUDES DE ACLARACIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR CONCLUIDA LA REUNION SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA**

**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-019GYR061-N6-2012**

**POR PARTE DEL IMSS**

  
**ARQ. JOSÉ CRISTO RAMOS OSUNA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

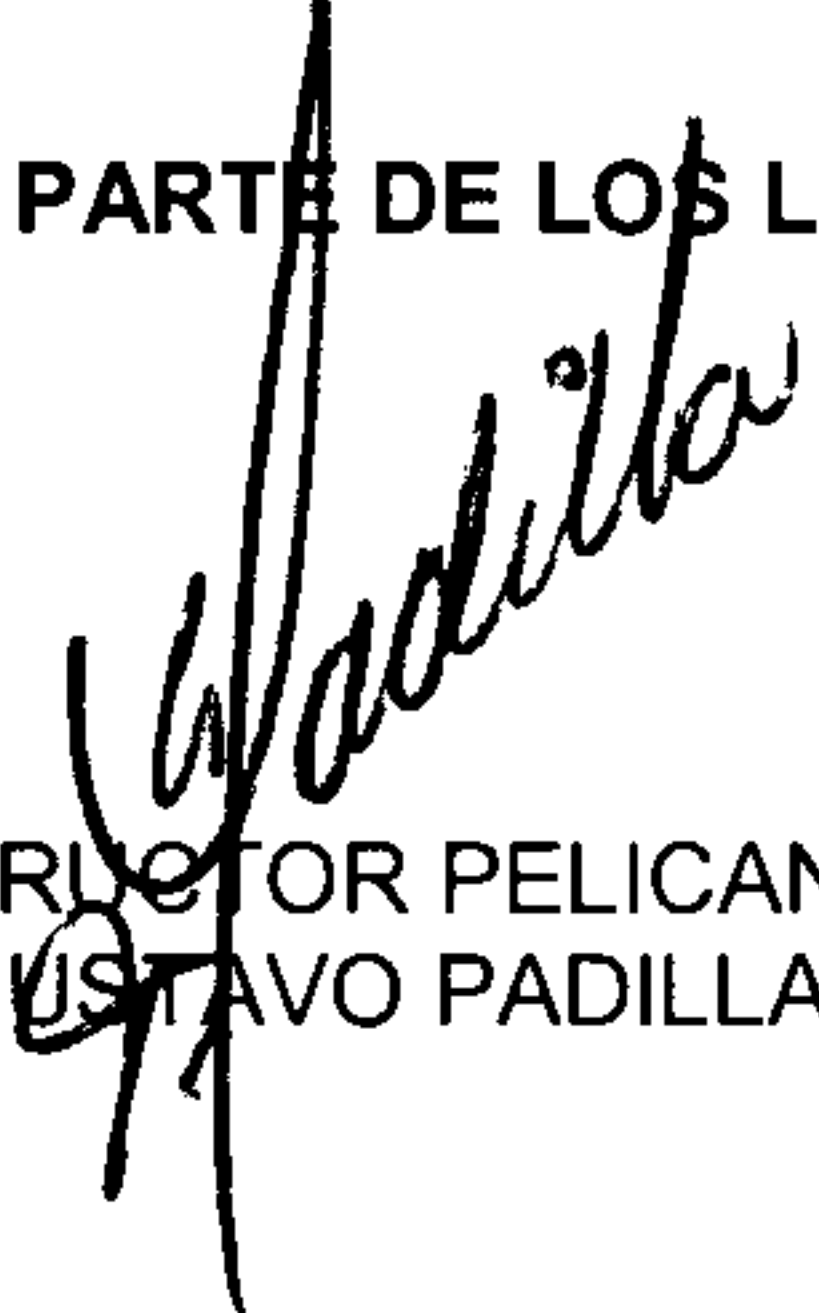
  
**ING. RAFAEL SERGIO RODRÍGUEZ MALDONADO**  
JEFE DE LA OFICINA DE COSTOS Y CONTRATOS

  
**ING. EDUARDO ARIAS LOPEZ**  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE OBRAS Y FINIQUITOS

  
**LIC. HECTOR MIRANDA RUBIO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES

**ING. ALFONSO TIRADO MARIN**  
AREA DE AUDITORIA QUEJAS Y RESPONSABILIDADES EN EL IMSS EN SINALOA  
(FIRMO LISTA DE ASISTENCIA)

**POR PARTE DE LOS LICITANTES**

  
**GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S. A. DE C. V.**  
**ING. GUSTAVO PADILLA TAPIA**

